




Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu urządzenie renomowanej firmy ISA

METRO ST



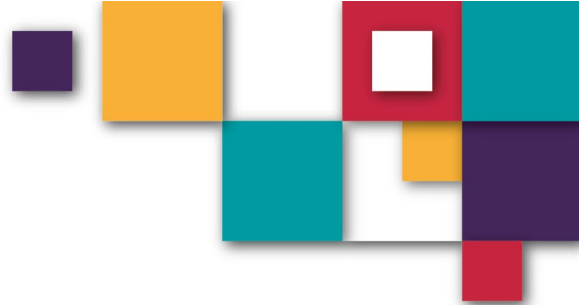


Model Metro ST

- Wykonanie z wysokiej jakości szkła i stali nierdzewnej
- Podwójne przednie i boczne szyby z przesuwными drzwiami do otwierania witryny z tyłu.
- Białe oświetlenie LED 3000 K° w standardzie znajdujące się pod półkami
- Półki Dł. x Gł.:
- 100 907 x 400 mm 130 1207 x 400 mm
- Spód Dł. x Gł.:
- 100 910 x 602 mm 130 1210 x 602 mm
- Obsługa za pomocą elektronicznego panelu sterującego z cyfrowym termometrem
- Wentylowane chłodzenie z pojedynczym parownikiem
- Czynnik chłodniczy R290
- Wyposażona w jeden kompresor hermetyczny
- Rozmrażanie Off cycle
- Przedni panel dostępny w wybranych kolorach palety RAL lub z ozdobnym wzorem
- Witryna Metro posiada 4 rodzaje wnętrza do wyboru:
- TC S: ogrzewana na sucho, posiada podgrzewany blat, temp. + 65°C/+ 80°C, przechowywanie: idealna dla delikatesów i przekąsek.
- N: witryna niechłodzona, przechowywanie: odpowiednia dla produktów piekarniczych, takich jak brioszki i rogaliki
- Klasa klimatyczna: 3
- Zasilanie 230V/1/50 Hz
- RV TN: wentylowany układ chłodniczy, temp. -1°C/+5°C, przechowywanie: świeże produkty, ciasta napoje.
- RV CH: wentylowany układ chłodniczy oraz kontrola wilgotności względnej, temp. +14°C/+16°C, przechowywanie: czekolada oraz praliny.


*Temperatury przy zamkniętej witrynie min. 15 min. oraz w temperaturze zewnętrznej nie większej niż 35°C i wilgotności powietrza poniżej 75%



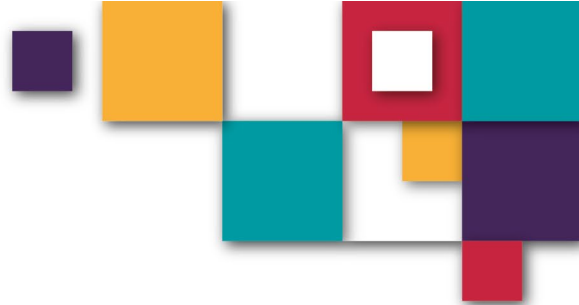


Dane techniczne:

Model	Dł. x Gł. x Wys. [mm]	Waga [kg]	Pobór mocy (standard) [W]	Temperatura produktu [°C]
H117				
RV TN 100	1000x833x1170	200	530	-1/+5
RV TN 130	1300x833x1170	205	550	-1/+5
RV TN 150	1500x833x1170/1216	230	570	-1/+5
TC S / N 100	1000x833x1170/1126	175	800	+65/0
TC S / N 130	1300x833x1170/1126	180	930	+65/0
TC S/N 150	1500x833x1170/1216	220	1060	+65/0
H135				
RV TN 100	1000x833x1350	210	530	-1/+5
RV TN 130	1300x833x1350	215	550	-1/+5
RV TN 150	1500x833x1350	240	570	-1/+5
TC S / N 100	1000x833x1350/1397	185	800	+65/0
TC S / N 130	1300x833x1350/1397	190	930	+65/0
TC S / N 150	1500x833x1350/1216	220	1060	+65/0

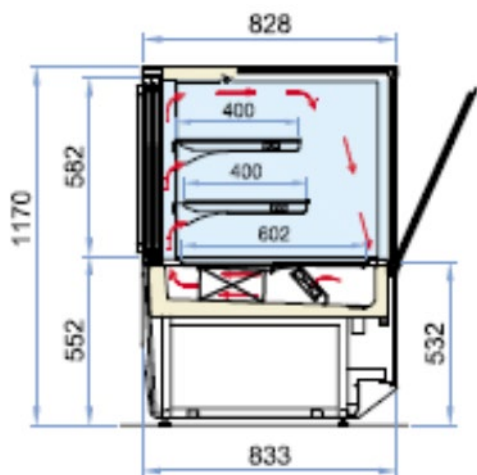

H 117

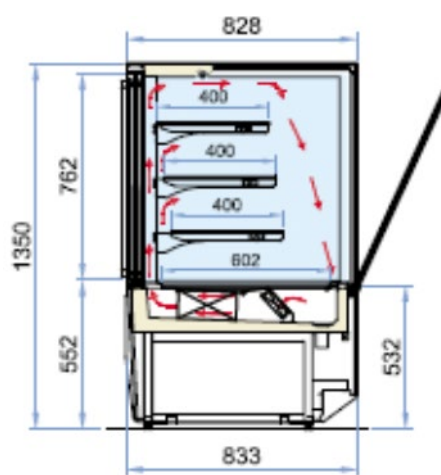

H 135