

Witryna marki ISA
model **Stratos**




* Przykładowe zdjęcia i wizualizacje modelu. W celu zwiększenia widoczności witryny przedstawione wraz z wyposażeniem dodatkowym nie wchodzącym w ich skład.

Model Stratos


- Ogrzewane szyby w celu zapobieżenia parowaniu
 - Wykonanie z wysokiej jakości szkła i stali nierdzewnej
 - Oświetlenie LED w standardzie
 - Otwierana przednia szyba
 - Panel frontowy oraz boczne dostępne w standardzie w kolorze RAL 7018
 - Przesuwane szyby pleksi od strony sprzedawcy
 - Obsługa za pomocą elektronicznego panelu sterującego z cyfrowym termometrem
 - Wentylowane chłodzenie z pojedynczym lub podwójnym parownikiem
 - Czynnik chłodniczy w PLUS R290,a w PLUS 1 oraz PLUS 2 R452A
 - Wyposażona w jeden lub dwa kompresory hermetyczne
 - Rozmrażanie cyklem odwróconym
 - Klasa klimatyczna: 7 lub 4 (PLUS 1, PLUS 2)
 - Zasilanie 230V/ 3 Ph /50 Hz lub 400V/3 Ph /50 Hz
 - Zakres temperatur: +2/-20°C
- *Temperatury przy zamkniętej witrynie min. 15 min. oraz w temperaturze zewnętrznej nie większej niż 35°C i wilgotności powietrza poniżej 75%

▪ **Dane techniczne:**


| Rozmiar | Dł. x Gł. x Wys. [mm] | Waga [kg] | Pobór mocy (standard) [W] | Pojemność – kuwety 360x165x120 / 360x250x80 |
|----------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 120 | 1190x1200x1254 | 320 | 1240 | 12 / 8 |
| 170 | 1685x1200x1254 | 410 | 1720 | 18 / 12 |
| 220 | 2180x1200x1254 | 512 | 2700 | 24 / 16 |

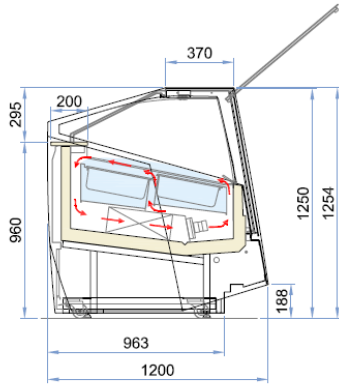

Pojedynczy parownik z podwójnym przepływem powietrza

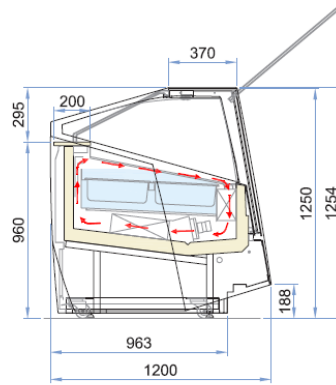

Podwójny parownik z pojedynczym przepływem powietrza

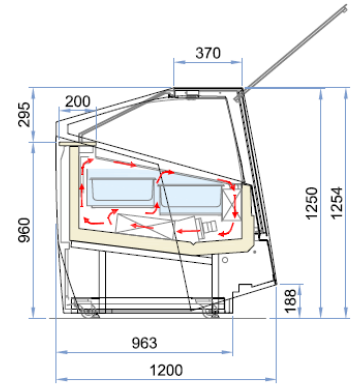

Podwójny parownik z podwójnym przepływem powietrza